

**Практическое задание муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии
2024-2025 учебного года
(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)
8-9 класс**

**«Обработка накладного кармана»
(время выполнения задания 45 минут)**



Задание: выполнить обработку накладного кармана и настроить карман на основную деталь.

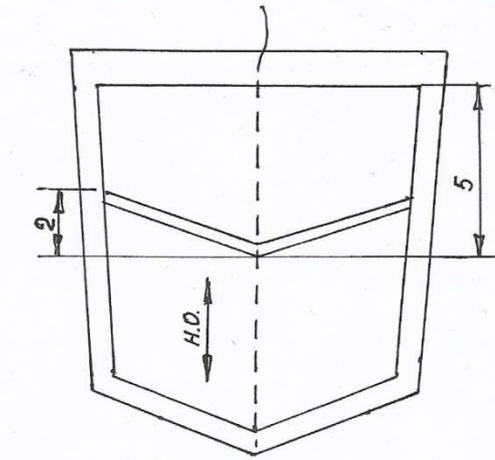
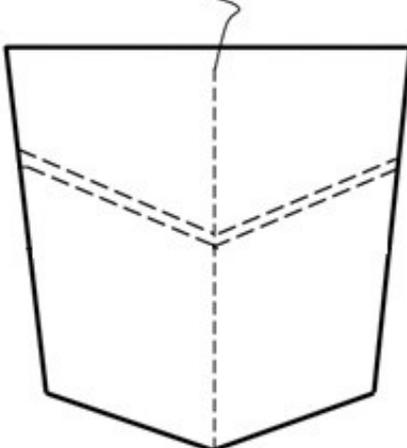
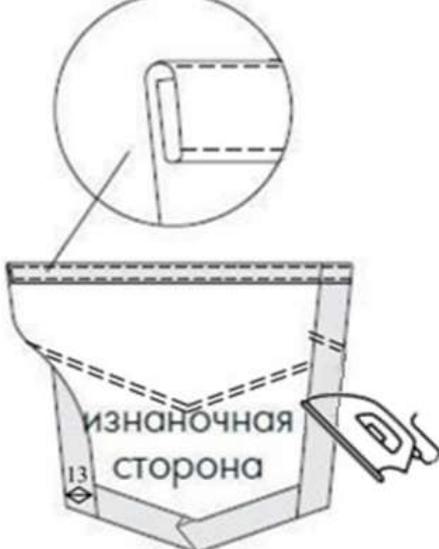
Материалы и инструменты:

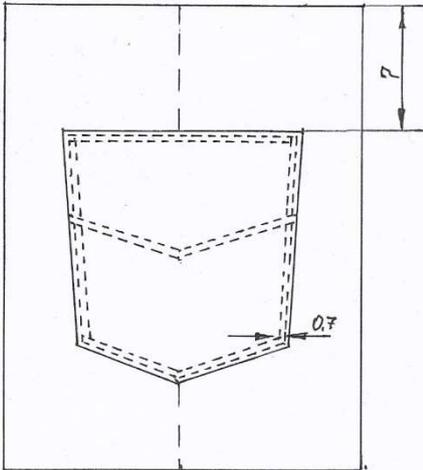
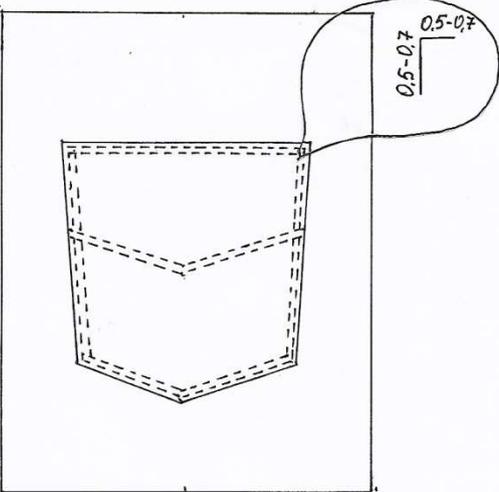
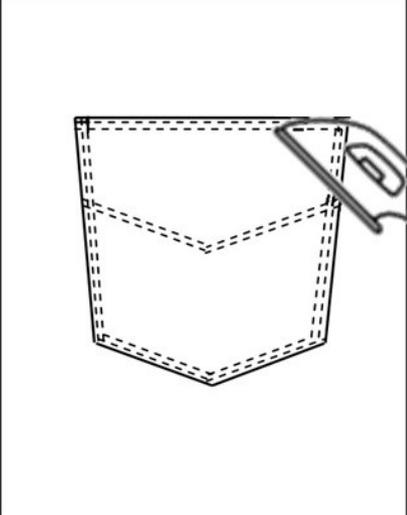
1. Деталь из х/б ткани размером 50х20 см. (нить основы проходит по большей стороне прямоугольника ткани);
2. Нитки;
3. Иглы швейные ручные и булавки английские;
4. Наперсток;
5. Ножницы;
6. Мел портновский;
7. Линейка.
- 8.

Оборудование:

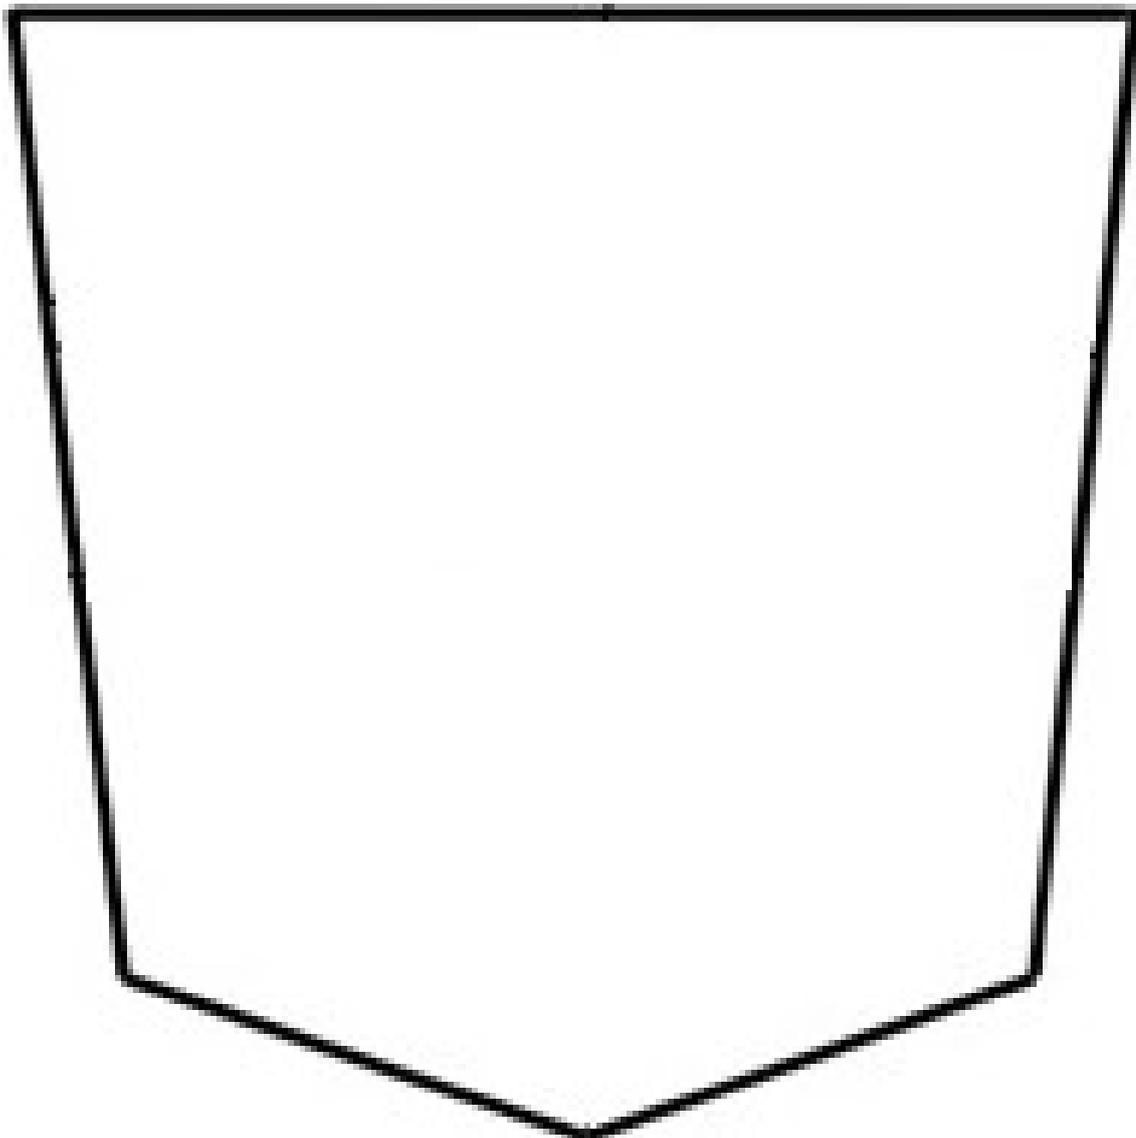
1. Швейная машина;
2. Утюг;
3. Утюжильная доска.

**Инструкционно-технологическая карта
«Обработка встречной складки»**

№ п.п.	Описание операции	Графическое изображение
1	<p>Раскроить карман, соблюдая направление долевой нити. Припуски на обработку: боковые и нижний срезы по 1,5 см., верхний срез кармана – 2,0 см.</p> <p>Проложить контрольную линию прямыми стежками по линии середины кармана.</p> <p>Произвести разметку фигурной отделочной строчки кармана (образец на рисунке).</p>	 <p>The drawing shows a trapezoidal pocket with a vertical center line (dashed). Dimensions are indicated: a top width of 2 cm, a bottom width of 5 cm, and a height of H.D. (height of detail). A horizontal line is drawn across the middle, and a curved line indicates the decorative stitching path.</p>
2	<p>Проложить фигурную отделочную строчку по намеченной линии. Расстояние между отделочными строчками 0,7 см.</p> <p>Приутюжить с изнаночной стороны.</p>	 <p>The drawing shows the pocket with a decorative curved stitching line (dashed) following the shape of the pocket. A vertical center line is also shown (dashed).</p>
3	<p>Удалить нить контрольной линии.</p> <p>Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Проложить двойную отделочную строчку, шириной шва от края 0,1-0,2 см.</p> <p>Приутюжить верхний срез кармана.</p> <p>Заутюжить боковые и нижние срезы кармана.</p>	 <p>The drawing shows the pocket with a finished top edge (folded and pressed). A circular inset provides a magnified view of the top edge stitching. The text 'ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА' (Reverse side) is written on the pocket, and the number '13' is in a small circle at the bottom left. An iron is shown pressing the pocket.</p>

<p>4</p>	<p>Наметить место расположения кармана на основной детали (образец на рисунке).</p> <p>Приколоть карман к основной детали, наметать и настрочить. Ширина шва – $0,1 \div 0,2$ см.</p> <p>Проложить вторую строчку на расстоянии $0,7$ см.</p>	
<p>5</p>	<p>В верхних углах кармана выполнить дополнительные усиливающие закрепки (в виде буквы «Г») длиной $0,5 \div 0,7$ см.</p>	
<p>6</p>	<p>Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку образца накладного кармана.</p>	

Лист выкройки кармана (без учета припусков на обработку)



Самоконтроль:

- машинные строчки должны быть ровными и аккуратными, должны иметься машинные закрепки;
- ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
- должны отсутствовать строчки временного назначения;
- должно соблюдаться качество ВТО;
- должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования;
- максимальная оценка: 15 баллов.

Карта пооперационного контроля практической работы
«Обработка накладного кармана»

№ п.п.	Критерии оценки	Баллы	Балл по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие специальной одежды	1	
2	Определение лицевой стороны ткани (соединение деталей проведено с учётом лицевых сторон тканей)	1	
3	Детали выкроены с учетом направления нити основы	1	
4	Величина припусков на обработку соответствует техническим условиям	1	
5	Форма кармана соответствует графическому изображению (ширина кармана в готовом виде: в верхней части 15,0 см., в нижней части – 13,0 см., длина кармана по середине – 15,0 см.	2	
6	Симметричность кармана и его уголков, соответствие формы его нижнего угла	1	
7	Расположение кармана на основной детали соответствует техническим условиям (симметрично, с соблюдением размерных характеристик)	1	
8	Качество обработки образца накладного кармана: обработка верхнего среза, настрачивание на основную деталь – ширина шва, расстояние между строчками соответствуют техническим условиям, строчки параллельны	2	
9	Фигурная отделочная строчка симметрична, ровная, параллельная, с качественно оформленным мысом	1	
10	Наличие закрепок в начале и конце шва стачивания	1	
11	Качество дополнительных усиливающих закрепок (строчки аккуратные – в виде буквы «Г», длина – 0,5÷0,7 см., нити подрезаны, закрепки не выходят за края кармана)	1	
12	Наметочные стежки удалены. ВТО готовой детали	1	
13	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований	1	
Итого:		15	